HYDRODYNAMISCHE TUNNELLOKOMOTIVEN

Robust / Langlebig / Wartungsfreundlich / Preiswert

SCHÖMA

LOCOMOTIVE

HYDRODYNAMISCHER ANTRIEB

CFL-200 DCL

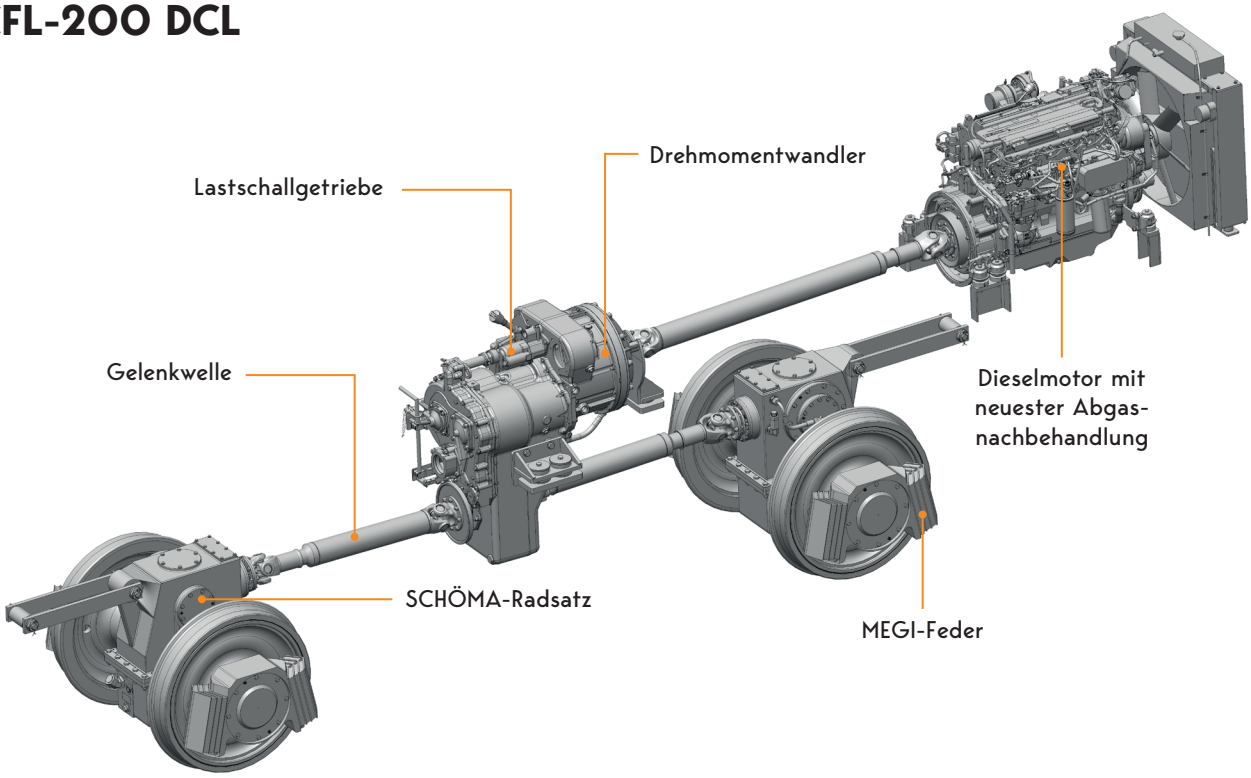

Standardausrüstung

- Lufttrockner
- Pneumatische Lok- und Zugbremse
- Dieseltank und sämtliche Rohre aus rostfreiem Stahl
- Standardverdrahtung aus flammhemmendem Material
- Feuerlöschanlage für den Motorraum
- Willison Kuppler oder ähnlich
- Sandstreuvorrichtung
- Totmannsteuerung
- LED-Scheinwerfer
- Pneumatische Ausrüstung - alle Komponenten übersichtlich auf einem Geräteträger angeordnet
- Großzügig dimensionierter Kühler für Drehmomentwandler und Getriebe

Daten

	CFL-150 DCL	CFL-180 DCL	CFL-200 DCL	CFL-350 DCL
Gewicht	18 - 22 t	25 - 27 t	32 - 40 t	35 - 45 t
Leistung	ca. 130 kW	ca. 160 kW	ca. 225 kW	ca. 360 kW
Spurweite	≥ 600 mm	≥ 600 mm	≥ 900 mm	≥ 900 mm
Geschwindigkeit	ca. 35 km/h	ca. 35 km/h	ca. 35 km/h	ca. 35 km/h
Lokbreite	min. 1200 mm	min. 1200 mm	min. 1500 mm	min. 1500 mm

Weitere Varianten auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns unter: **sales@schoema.de**